





## Polar 3D 2,0

### Použití:

- Pro 2D projekci
- Pro pasivní 3D technologie užívající polarizované světlo
- Speciální 3D efekty

### Projekční povrch:

- Perforované / Neperforované
- Neviditelné sváry
- Vynikající pozorovací úhel
- Jasný obraz, výborná teplota barev
- Velmi nízká úroveň depolarizace,  $SCR \geq 180$

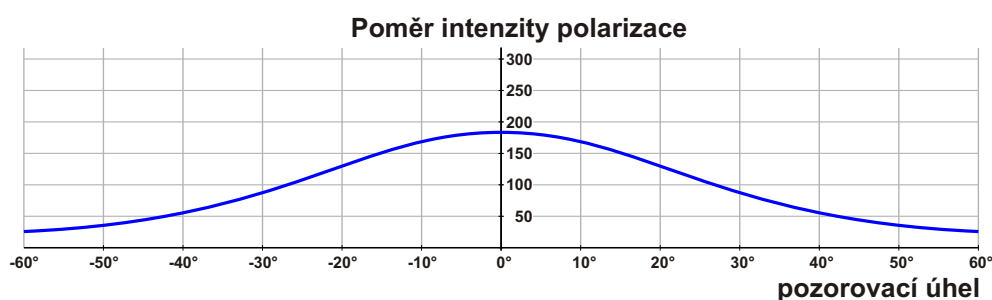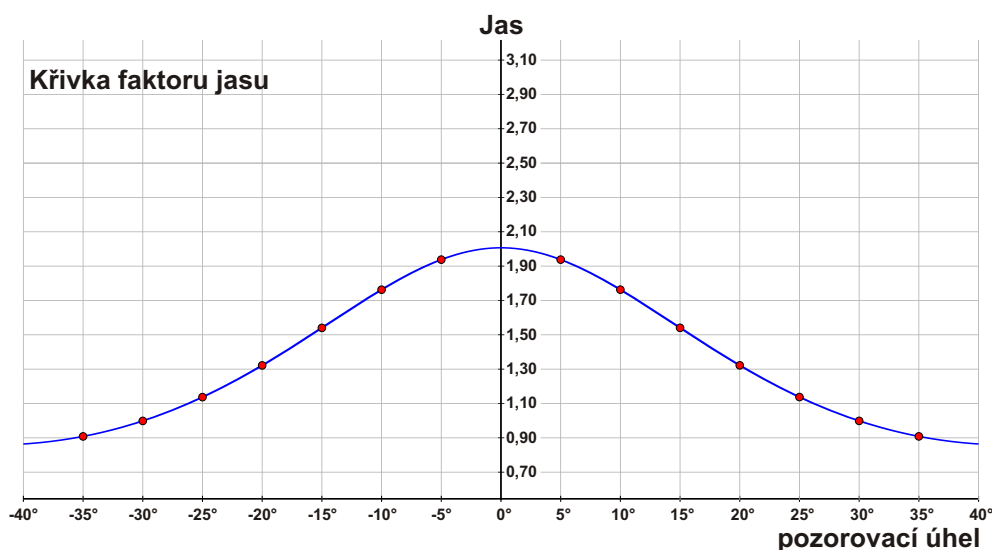

### Mechanické vlastnosti:

- Materiál: vysoce flexibilní termoplast s Polar 3D nástřikem
- Barva: stříbrná
- Gain: 2,0
- HGA: 30°
- SCR:  $\geq 180$
- Perforace: Standard / Mini
- Hmotnost: 425 g/m<sup>2</sup>
- Průsvitnost: <1%
- Tloušťka: 290  $\mu$ m
- Balení a doprava: v rolích

### Křivka odrazivosti

- Způsob měření: faktor jasu  $\beta$  je měřen proti bariumsulfatu podle DIN 19045