




Repro LS

Použití:

- zadní projekce

Projekční povrch:

- Neperforované
- Široký pozorovací úhel

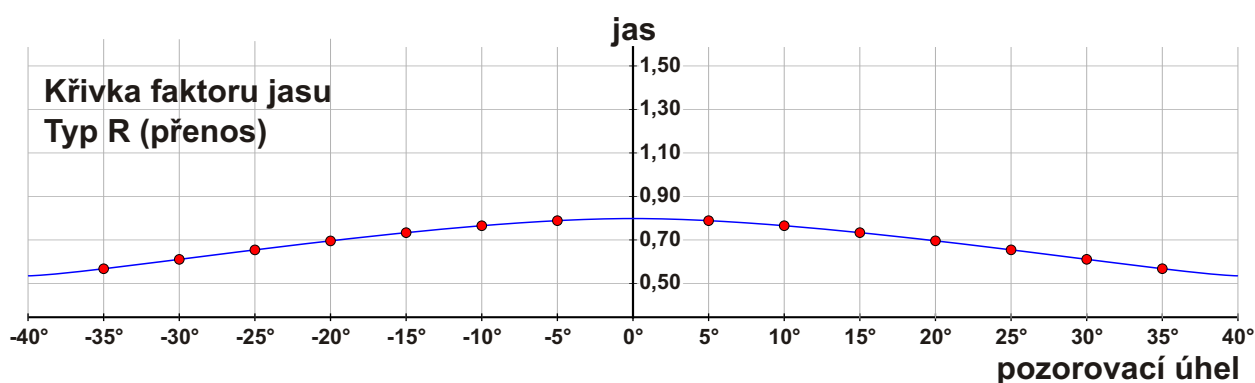

Mechanické vlastnosti:

- Materiál: vysoce flexibilní termoplast
- Gain: 0,8
- Pozorovací úhel 90° od osy
- Hmotnost: 440 g/m²
- Průsvitnost: <67%
- Tloušťka: 300 μm
- Balení a doprava: v rolích

Křivka odrazivosti

- Způsob měření: faktor jasu β je měřen proti bariumsulfatu podle DIN 19045