




## Tener S 1,8

### Použití:

- 2D projekce
- 3D projekce

### Projekční povrch:

- Perforované / Neperforované
- Neviditelné sváry
- Vyšší odrazivost
- Přirozené podání barev

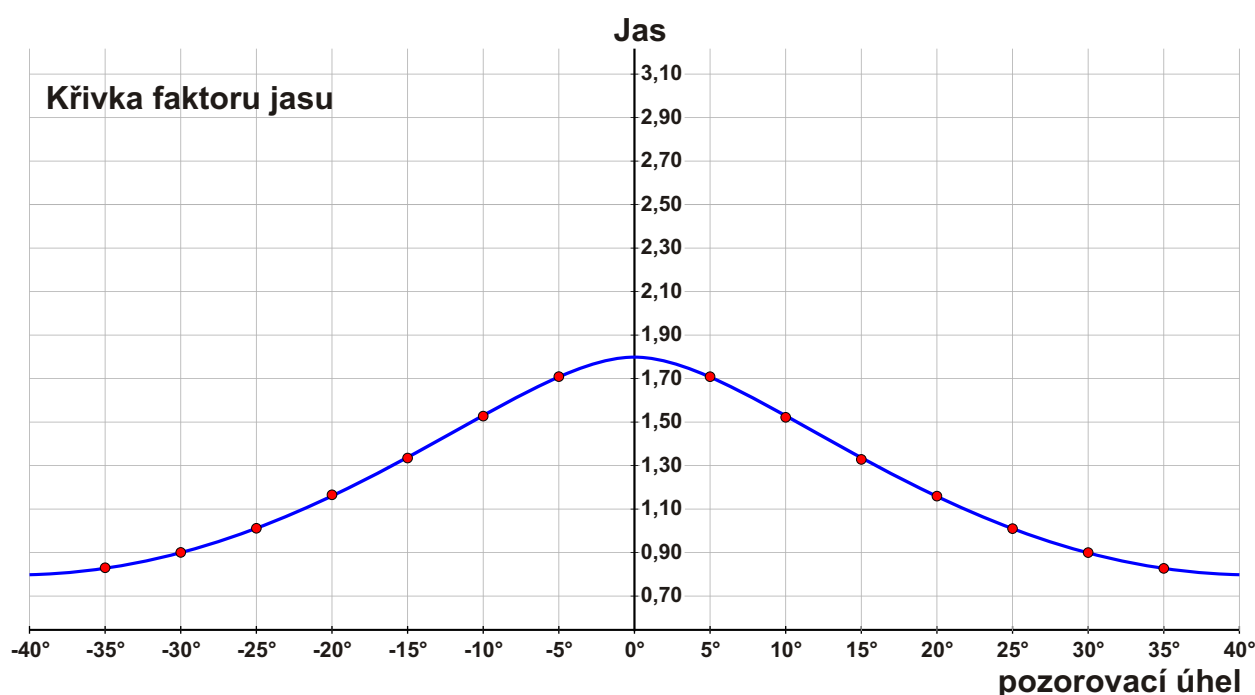

### Mechanické vlastnosti:

- Materiál: vysoce flexibilní termoplast s nástřikem Novalux
- Barva: bílá
- Gain: 1,8
- HGA: 30°
- Perforace: Standard
- Hmotnost: 430 g/m<sup>2</sup>
- Průsvitnost: <10%
- Tloušťka: 300 μm
- Balení a doprava: v rolích

### Křivka odrazivosti

- Způsob měření: faktor jasu  $\beta$  je měřen proti bariumsulfatu podle DIN 19045