




Repro LS

Benutzung:

- Rückprojektion

Projektionsoberfläche:

- Unperforiert
- Breites Betrachtungswinkel

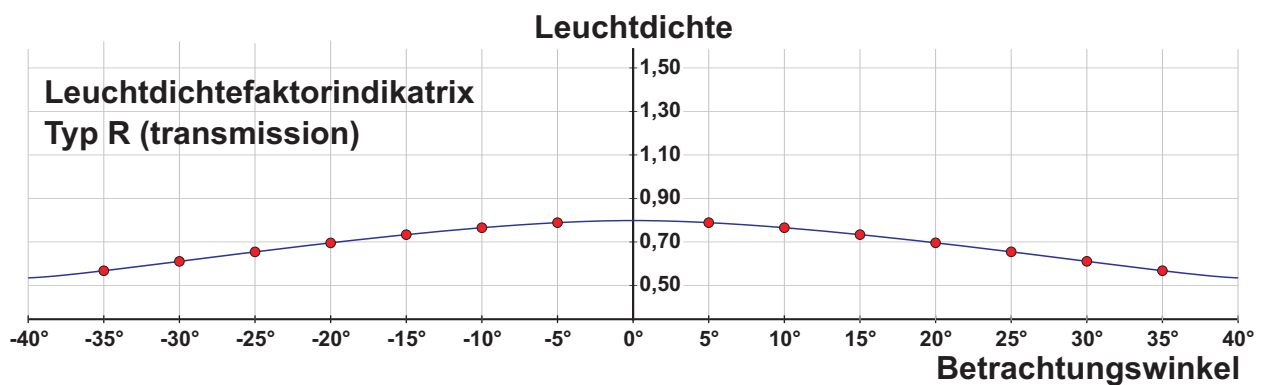

Mechanische Eigenschaften:

- Material: auf PVC basis
- Gewicht: 440 g/m²
- Gain: Typ R - 0,8
- Durchsichtigkeit: <67%
- Betrachtungswinkel 90° von der Achse
- Materialstärke: 300 µm
- Verpackung und Transport: gerollt

Bewertung des Remissionsverhaltens

- Meßverfahren: Leuchtdichtefaktor β in Referenz zu Bariumsulfat nach DIN 19045